


# CLAC

- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- Convertisseur non dimmable intégré à l'appareil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	FLUX UTILE	LUMEN
DO225WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	900 Lm	1040 Lm
DO225WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	900 Lm	1040 Lm
DO225WW63	LAITON BROSSE	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	900 Lm	1040 Lm
DO225WW64	CUIVRE BROSSE	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	900 Lm	1040 Lm

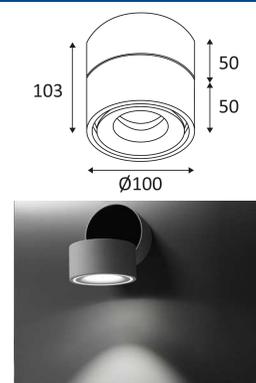

NOIR MAT



BLANC MAT



LAITON BROSSE



CUIVRE BROSSE



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)